



ASP¹
ADVANCED SYSTEMS OF PROTECTION

CAP. 1 | 6a

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Verniciatura
Gamma usa e getta

TSB 13 / TSB 26



Coperture resistenti
a vernice e solventi

Realizzabili mediante cucitura
a tenuta stagna

Durata di vita fino
a 3 mesi




Senza silicone



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 1100017006



Confezionate in tessuto « Nonwovens » a base di PE (lo stesso di quello utilizzato nei processi di verniciatura), queste coperture hanno forme semplici e sempre « su misura », garanzia di un'efficacia massima a costi minimi. L'adattabilità sistematica all'ambiente di utilizzo, associata alla rapidità di montaggio e smontaggio, senza utensili, ne fa in ogni caso la soluzione ideale. Oltre ad essere in grado di rispondere alle più svariate esigenze, queste coperture hanno un'efficacia massima, senza limitare i movimenti dei robot, grazie al design « su misura ».

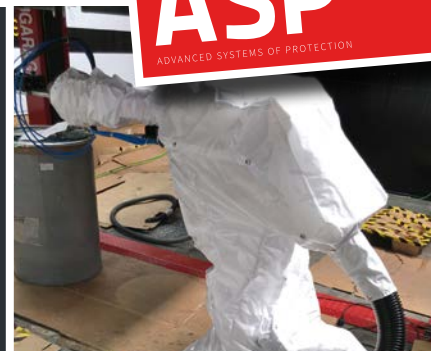

TSB-13

Tessuto poliestere | bianco strato su una faccia di un film di plastica - Senza alogeni



Senza silicone



Impermeabile



Strato su una faccia



Non fa peluche



Assemblaggio a tenuta stagna con saldatura



Monouso



Lavabile/sciacquabile



Approvato processi alimentare



Leggero e sottile



Garantito senza alogeni



REACH



RoHS 2



TSB-26

Tessuto poliestere | bianco strato su una faccia di un film di plastica - Senza alogeni



Senza silicone



Impermeabile



Strato su una faccia



Non fa peluche



Assemblaggio a tenuta stagna con saldatura



Monouso



Lavabile/sciacquabile



Approvato processi alimentare



Garantito senza alogeni



REACH



RoHS 2

